



TIESTON

To the future together

GJS-III-2021型 光缆接头盒产品规格书

版本:V1.0

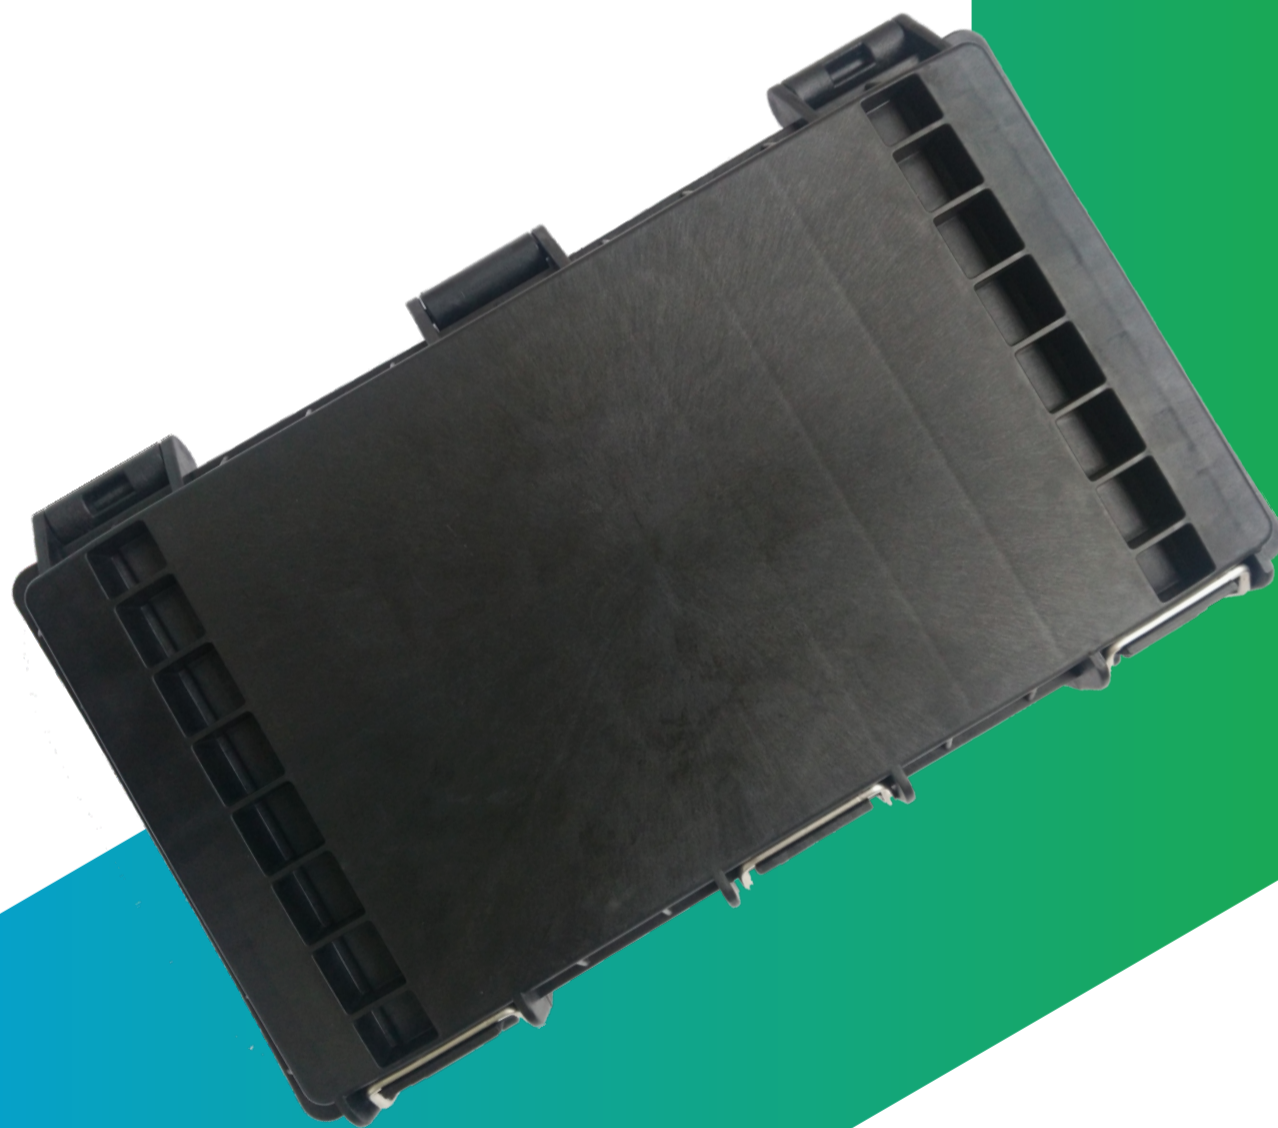

官方网站



技术规范书



安装规范书



下载英文版

GJS-III-2021型光缆接头盒产品规格书

GJS-III-2021型分光配线光缆接头盒,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,适合室外架空安装使用。根据需要可安装1只1:8的微型光分路器,最大容量24芯,最多可进出4根主光缆和8根皮线光缆。



可靠的密封性能



接头盒壳体及光缆进出孔采用可靠的TPE弹性体密封圈进行机械密封,防护等级达到IP55以上。

光缆进出孔密封圈可满足不同直径的光缆进出密封,产品的密封性能良好。

功能化结构设计



熔接区域和分光配线区域独立分开,走线路由更加清晰。

支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。

强大的产品功能

支持光缆的熔接、分光、配线、分歧、对接和直通盘存。




可架空、挂壁、抱杆安装。

良好的材料配置

接头盒壳体采用改性PC工程塑料制成,内部金属件采用304不锈钢材料生产,能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

必要时,该接头盒还可以安装接地装置,用于接头盒内部的金属构件引出接地。

GJS-III-2021型光缆接头盒产品规格书

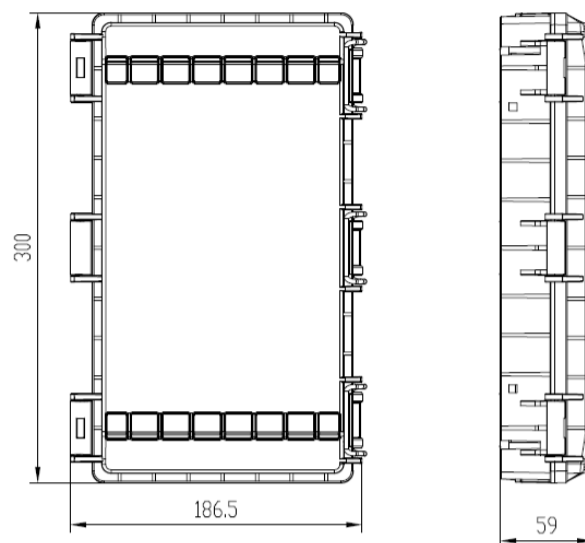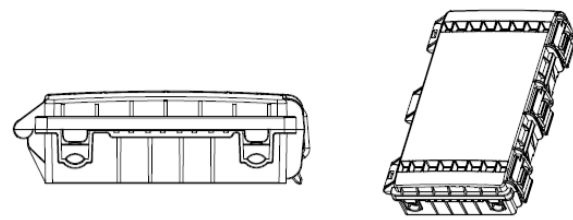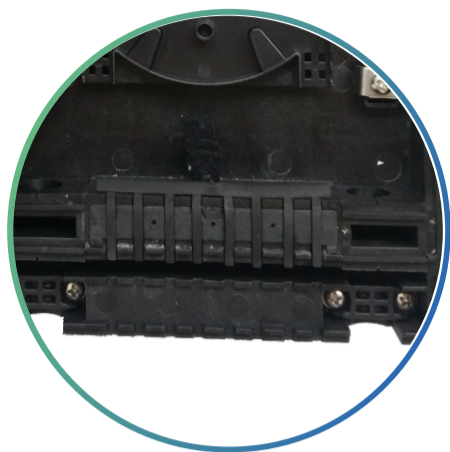

产品规格	
最大容量	24芯
每张熔接盘容量	12-24芯/张
最大熔接盘数量	1张
光缆进出管数量	4根主光缆, 8根皮线光缆

订货指南 配件信息



产品型号
GJS-III-2021



产品尺寸
300*186.5*59mm



产品重量
1.7kg



装箱数量
10套



小箱尺寸
350*200*70mm



大箱尺寸
420*370*375mm

标准配件

1.密封胶带		5.尼龙扎带	
2.绝缘胶带		6.干燥剂	
3.砂纸		7.号码纸	
4.熔接保护套管		8.挂钩	

选配件

1.束状光纤保护塑管			
------------	--	--	--

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司