

GJS-III-6006型 光缆接头盒产品规格书

版本:V1.0



官方网站



技术规范书



安装规范书



下载英文版

GJS-III-6006型光缆接头盒产品规格书

GJS-III-6006型哈呋式胶带密封光缆接头盒, 采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计, 整体采用塑料铰链和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽+胶带密封设计, 进出的光缆根据直径的大小选择合适的光缆进出孔, 缠绕密封胶带后安装到对应的进出孔内即可起到光缆的密封。该产品的主要功能是在光传输链路中, 为各种型号的光缆提供对接接续和接续+分歧及分支接头的接续保护。该产品壳体采用改性PC工程塑料制成, 具有良好的物理化学性能, 适合架空、挂壁安装使用。



可靠的密封性能

光缆接头盒上下壳体采用可靠的弹性体密封构件、光缆进出孔通过缠绕密封胶带进行机械密封, 防护等级达到IP68以上。接头盒的光缆进出孔有不同规格的孔径可供选择, 可满足不同直径的光缆进出密封, 产品的密封性能良好。



功能化结构设计

熔接盘采用快速叠加式结构设计, 可以根据容量来增加或减少熔接盘数量。

盒底内支持带松套管的光纤盘绕储存, 光纤弯曲半径大于30mm。

强大的产品功能

支持光缆的分歧、对接和熔接。

可架空、挂壁安装。

通过接地装置和接地线, 支持接头盒内金属件引出接地。




良好的材料配置

接头盒壳体采用改性PC材料制成, 内部金属件采用304不锈钢材料生产, 能够满足使用寿命达到25年以上(取决于环境), 具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

必要时, 该接头盒还可以安装气门嘴, 用于接头盒的气密性测试。

GJS-III-6006型光缆接头盒产品规格书

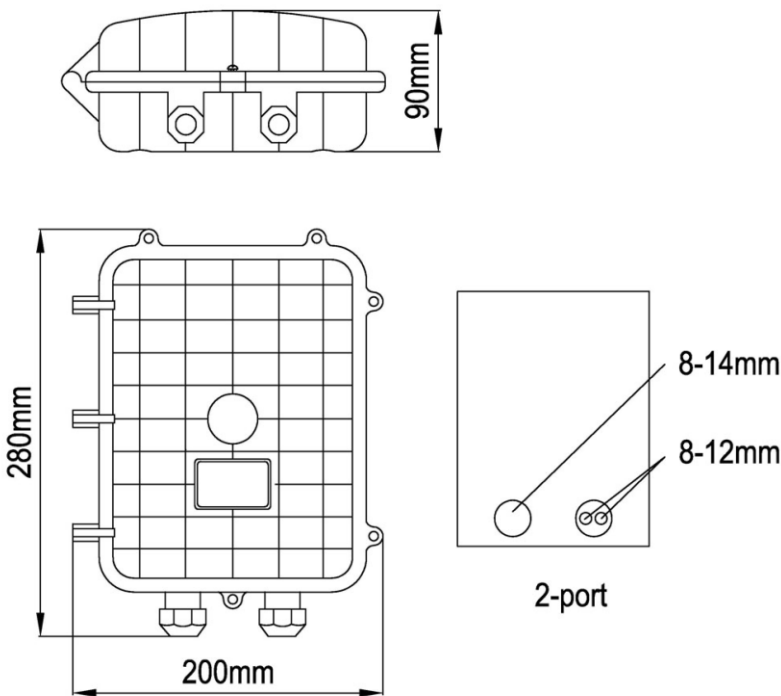

产品规格	熔接盘 A	熔接盘 B
最大容量	48芯	96芯
每张熔接盘容量	6-12芯/张	12-24芯/张
最大熔接盘数量	4张	4张
光缆进出管数量	2根主光缆	

订货指南



产品型号
GJS-III-6006



产品尺寸
280*200*90mm



产品重量
1.5kg



装箱数量
12套



小箱尺寸
290*205*107mm



大箱尺寸
640*305*465mm

配件信息

标准配件			
1.密封胶带		6.干燥剂	
2.绝缘胶带		7.号码纸	
3.砂纸		8.挂钩	
4.熔接保护套管		9.接地线	
5.尼龙扎带		10.专用扳手	

选配件			
1.接地装置		3.束状光纤保护塑管	
2.挂壁安装件			

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司