


GJS-I-8001型 光缆接头盒产品规格书

版本:V1.0



官方网站



技术规范书



安装规范书



下载英文版

GJS-I-8001型光缆接头盒产品规格书

GJS-I-8001型帽式螺帽光缆接头盒，采用创新的圆形帽式结构设计，盒盖与盒底采用抱箍锁紧固定密封，光缆单端进出。该产品的主要功能是在光传输链路中，为各种型号的光缆提供光缆对接+分歧和接续+分歧及分支接头的接续保护，能够起到对接、分歧、分光及配线的作用。该产品壳体采用改性PC工程塑料制成，具有良好的物理化学性能，适合架空、抱杆、挂壁等安装使用。



可靠的密封性能

光缆接头盒壳体及光缆进出孔采用可靠的弹性体密封件、光缆进出孔密封圈和塑料垫圈进行机械密封，防护等级达到IP68以上。

光缆进出孔密封圈有不同规格的孔径可供选择，可满足不同直径的光缆进出密封，产品的密封性能更好。



模块化结构设计

熔接盘采用快速叠加式结构设计，可以根据容量来增加或减少熔接盘数量。

支持带松套管的光纤盘绕储存，光纤弯曲半径大于30mm。



强大的产品功能

支持光缆的分歧、对接和熔接。

可架空、挂壁、抱杆安装。


通过接地装置和接地线，支持接头盒内金属件引出接地。

良好的材料配置

接头盒壳体采用改性PC材料制成，内部金属件采用304不锈钢材料生产，能够满足使用寿命达到25年以上(取决于环境)，具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

必要时，该接头盒还可以安装气门嘴，用于接头盒的气密性测试。

GJS-I-8001型光缆接头盒产品规格书

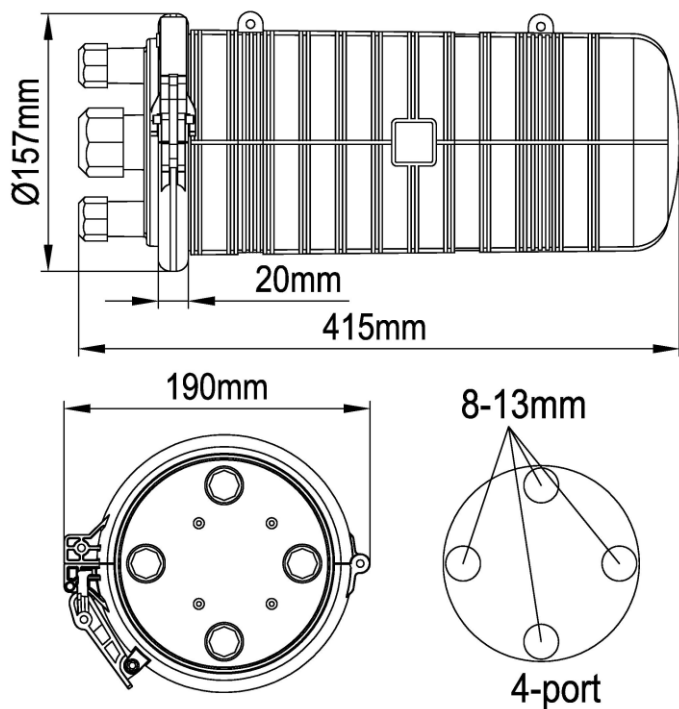

产品规格	熔接盘 A	熔接盘 B
最大容量	72芯	96芯
每张熔接盘容量	12芯/张	12-24芯/张
最大熔接盘数量	6张	4张
光缆进出管数量	4根分歧光缆	

订货指南

配件信息



产品型号
GJS-I-8001



产品尺寸
415*Ø157mm



产品重量
2.7kg



装箱数量
6套



小箱尺寸
200*170*435mm



大箱尺寸
540*420*455mm

标准配件

1.号码纸		5.尼龙扎带	
2.绝缘胶带		6.干燥剂	
3.砂纸		7.接地线	
4.熔接保护套管		8.专用扳手	

选配件

1.气门嘴		5.抱杆安装件	
2.接地装置		6.金属箍	
3.束状光纤保护塑管		7.挂壁安装件	
4.挂壁安装件		8.架空安装件	

To the future together.



www.ztong.com



info@ztong.com



电话:0574-62498928



浙江省余姚市牟山镇富民工业区



宁波展通电信股份设备有限公司