



**TIESTON**

To the future together

# GJS-IV-9001型 光缆接头盒产品规格书

版本:V1.0

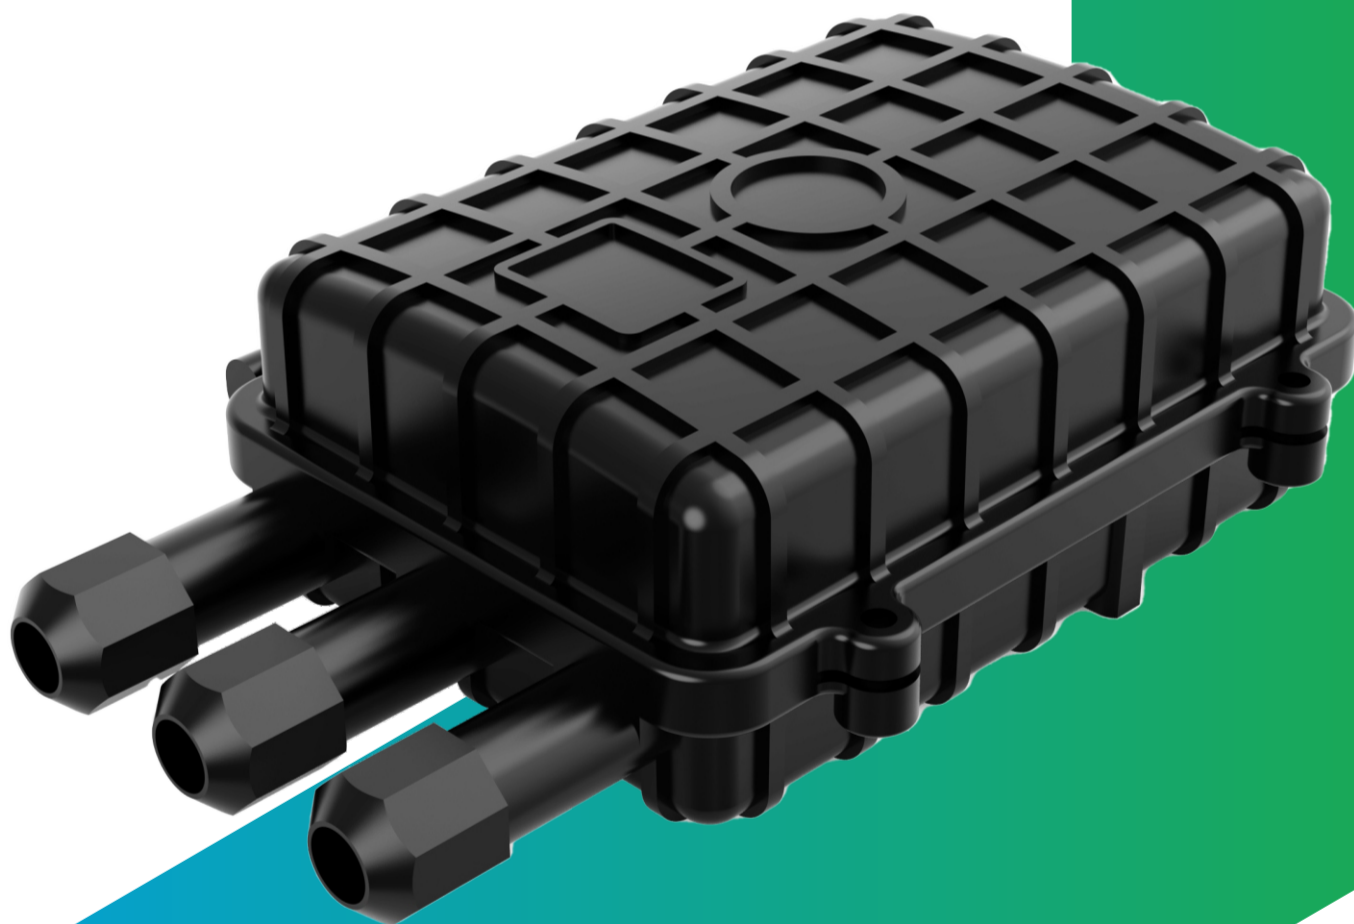

官方网站



技术规范书



安装规范书



下载英文版

# GJS-IV-9001型光缆接头盒产品规格书

GJS-IV-9001型哈呖式螺帽密封光缆接头盒，采用创新的弧圆形翻盖哈呖式结构设计，整体采用转轴和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计，进出的光缆根据直径的大小选择合适的光缆进出孔密封圈，通过旋转锁紧螺帽弹性体密封圈自动收缩抱紧光缆，即可起到光缆的密封。该产品的主要功能是在光传输链路中，为各种型号的光缆提供分歧和接续+分歧及分支接头的接续保护。该产品壳体采用改性PC工程塑料制成，具有良好的物理化学性能，适合架空、挂壁安装使用。



## 可靠的密封性能

光缆接头盒上下壳体采用可靠的弹性体密封构件、光缆进出孔通过螺帽压紧密封圈进行机械密封，防护等级达到IP68以上。接头盒的光缆进出孔有不同规格的密封圈可供选择，可满足不同直径的光缆进出密封，产品的密封性能良好。



## 功能化结构设计

熔接盘采用快速叠加式结构设计，可以根据容量来增加或减少熔接盘数量。  
盒底内支持带松套管的光纤盘绕储存，光纤弯曲半径大于30mm。

## 强大的产品功能





支持光缆的分歧、对接和熔接。  
可架空、挂壁安装。  
通过接地装置和接地线，支持接头盒内金属件引出接地。



## 良好的材料配置

接头盒壳体采用改性PC材料制成，内部金属件采用304不锈钢材料生产，能够满足使用寿命达到25年以上(取决于环境)，具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。  
必要时，该接头盒还可以安装气门嘴，用于接头盒的气密性测试。

# GJS-IV-9001型光缆接头盒产品规格书

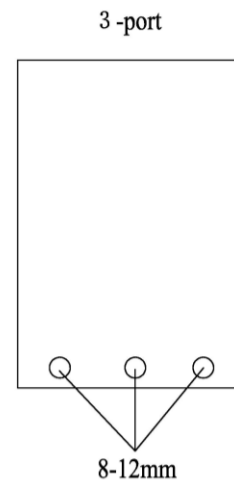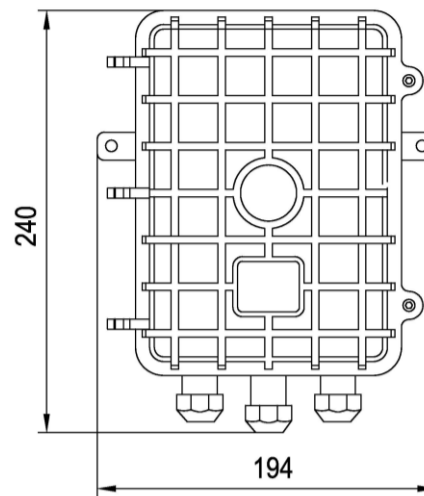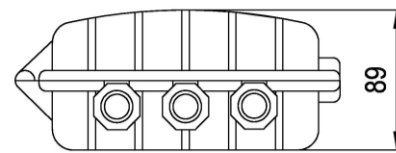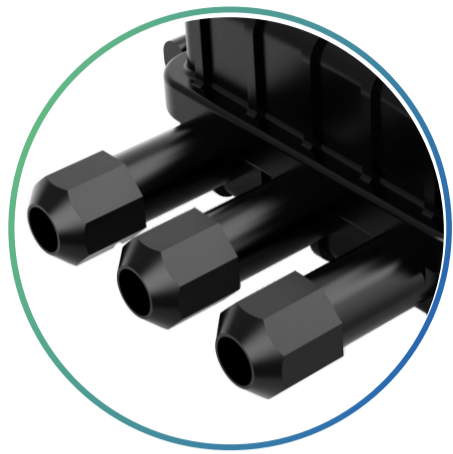

产品规格	熔接盘 A	熔接盘 B
最大容量	32芯	48芯
每张熔接盘容量	4-8芯/张	6-12芯/张
最大熔接盘数量	4张	4张
光缆进出管数量	3根普通光缆	

## 订货指南

## 配件信息



**产品型号**  
GJS-IV-9001



**产品尺寸**  
240\*194\*89mm



**产品重量**  
1.2kg



**装箱数量**  
12套



**小箱尺寸**  
245\*190\*100mm



**大箱尺寸**  
515\*395\*330mm

### 标准配件

1.号码纸		5.尼龙扎带	
2.接地线		6.干燥剂	
3.砂纸		7.专用扳手	
4.熔接保护套管		8.挂钩	


### 选配件


1.挂壁安装件		3.束状光纤保护塑管	
2.接地装置			

**To the future together.**

 [www.ztong.com](http://www.ztong.com)

 [info@ztong.com](mailto:info@ztong.com)

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司