


**TIESTON**

To the future together

# FAT-I-27型 光纤分纤箱产品规格书

版本:V1.0



官方网站



技术规范书



安装规范书



下载英文版

# FAT-I-27型光纤分纤箱产品规格书

FAT-I-27型光纤分纤箱,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,适合室外抱杆和挂壁安装使用。根据需要可安装不同数量1:8的微型光分路器,最大容量72芯,通过更换端部进出缆密封块,最多可进出4根普通光缆和16根皮线皮缆,通过更换端部进出缆密封块,还可以实现24根皮线皮缆的进出。




## 可靠的密封性能



光纤分纤箱壳体及光缆进出孔采用可靠的硅胶密封圈进行机械密封,防护等级达到IP55以上。光缆进出孔密封圈有不同规格的孔径可供选择,可满足不同直径的光缆进出密封,产品的密封性能更好。

## 模块化结构设计

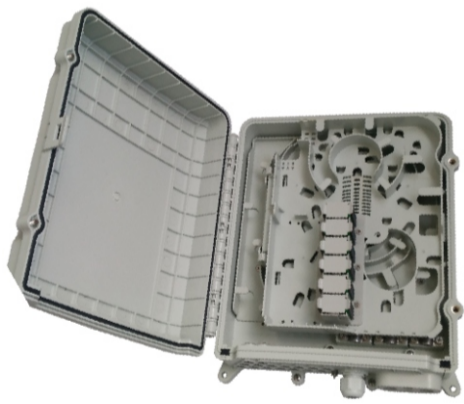

分光及配线区域与光纤接区域独立分开,内部走纤路由清晰,方便光纤的盘绕和固定,各独立区域不影响,使安装和维护更加方便。

可以根据容量来增加或减少熔接盘及固定支架数量。

支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。

## 强大的产品功能

支持光缆的熔接、分光、配线、分歧、对接和直通盘存。

可挂壁、抱杆安装。

通过接地装置和接地线,支持分纤箱内金属件引出接地。




## 良好的材料配置



分纤箱壳体采用改性PC工程塑料制成,内部金属件采用304不锈钢材料生产,能够满足使用寿命达到25年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

必要时,该分纤箱还可以安装气门嘴,用于分纤箱的气密性测试。

# FAT-I-27型光纤分纤箱产品规格书

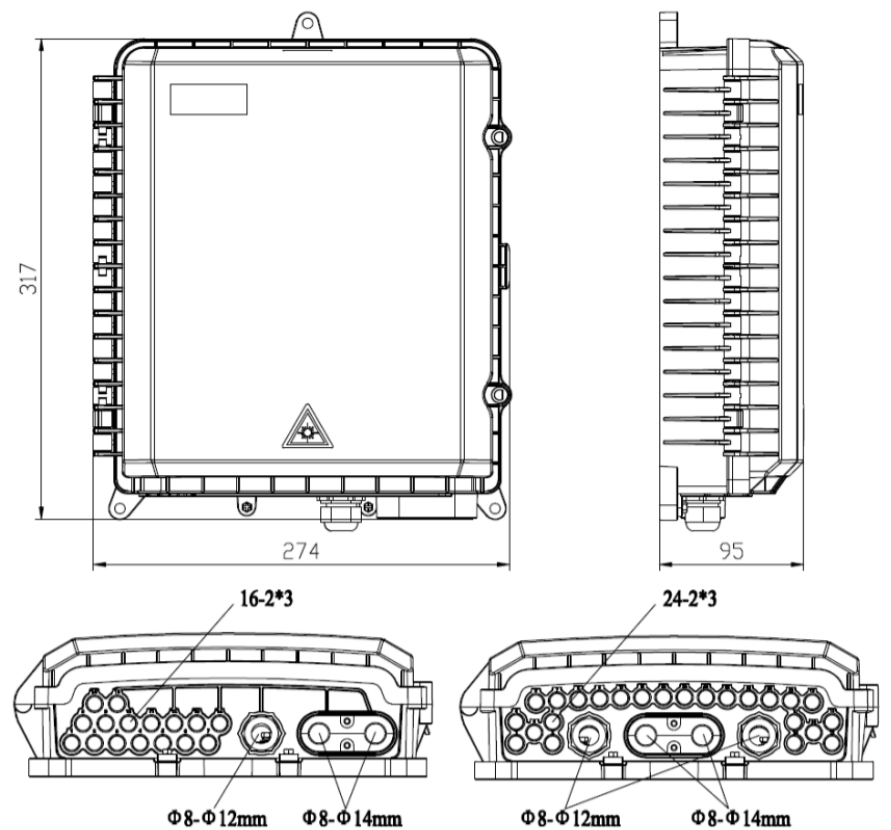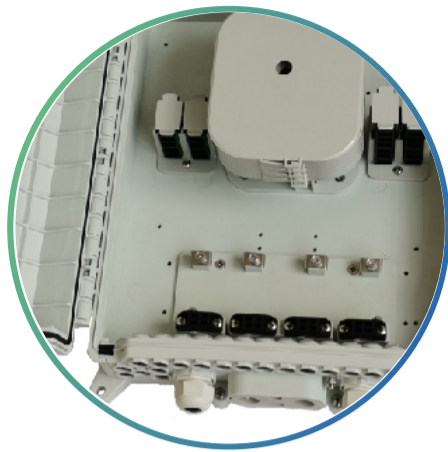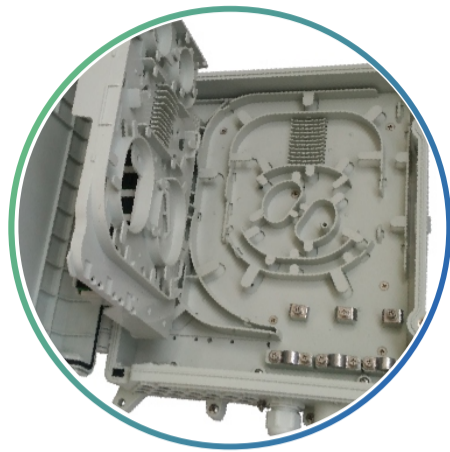



产品规格	熔接盘 A	熔接盘 B	熔接盘 C
最大容量	24芯	24芯	72芯
每张熔接盘容量	12-24芯/张	12-24芯/张	12-24芯/张
最大熔接盘数量	1张	1张	3张
光缆进出管数量	4根普通光缆, 16根皮线光缆或24根皮线光缆		

## 订货指南

- 
**产品型号**  
FAT-I-27
- 
**产品尺寸**  
317\*274\*95mm
- 
**产品重量**  
1.9kg
- 
**装箱数量**  
8套
- 
**小箱尺寸**  
360\*285\*125mm
- 
**大箱尺寸**  
590\*380\*530mm

## 配件信息


标准配件			
1.密封胶带		5.尼龙扎带	
2.砂纸		6.干燥剂	
3.熔接保护套管		7.接地线	
4.绝缘胶带		8.挂壁安装件	


选配件			
1.接地装置		2.喉箍	

**To the future together.**

 [www.ztong.com](http://www.ztong.com)

 [info@ztong.com](mailto:info@ztong.com)

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司