

FAT-120型 光纤分纤箱产品规格书

版本:V1.0



查看网站



下载英文版

FAT-120型光纤分纤箱产品规格书

FAT-120型光纤分纤箱,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,该产品防护等级达到IP65以上,适合室外抱杆和挂壁及架空安装使用。分纤箱内部可安装8个SC/DLC适配器,根据需要可安装2只1:8PLC微型光分路器,最大容量36芯,最多有3个主光缆进孔和8个皮线光缆出孔,通过光纤快速连接器引出到户。



可靠的密封性能

该分纤箱的光缆进出口采用硅胶密封圈密封,使用螺钉固定安装,整体密封性能全更好。



模块化结构设计

光纤熔接盘及储存盘采用友好的模块化结构设计,可以根据容量来增加或减少熔接盘的数量,以满足不同客户的使用要求。支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。

强大的产品功能




支持光缆的熔接、分光、配线、分歧和直通盘存。
支持挂壁、抱杆、架空安装。
通过接地装置和接地线,支持分纤箱内金属件引出接地。



良好的材料配置

分纤箱壳体采用改性PPF&PC+ABS材料制成,内部金属件采用优质钢板材料生产,能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

FAT-120型光纤分纤箱产品规格书

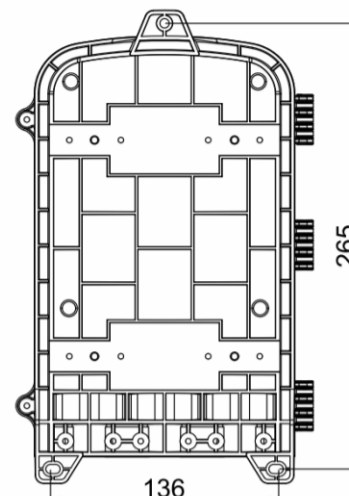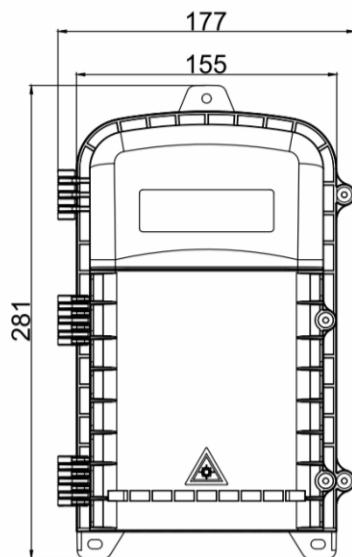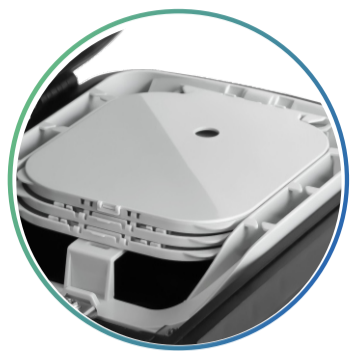

产品规格

最大容量	36芯
每张熔接盘容量	12芯/张
最大熔接盘数量	3张
光缆进出管数量	3根主光缆,8根皮线光缆

订货指南



产品型号
FAT-120



产品尺寸
281*177*80mm



产品重量
1kg



装箱数量
10套











小箱尺寸
290*190*105mm



大箱尺寸
400*310*565mm


配件信息


标准配件			
1. 专用扳手		6. 挂壁安装件	
2. 熔接保护套管		7. 抱杆安装件	
3. 缠绕管		8. 架空安装件	
4. 尼龙扎带		9. 皮线光缆盘存支架	
5. 说明书			

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司