

FAT-148型 光纤分纤箱产品规格书

版本:V1.0



查看网站



下载英文版

FAT-148型光纤分纤箱产品规格书

FAT-148型光纤分纤箱,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,该产品防护等级达到IP65以上,适合室外抱杆和挂壁及抱杆安装使用。

分纤箱内部可安装24个SC适配器,根据需要可安装1只1:8或1只1:16PLC微型光分路器,最大容量96芯,最多有1个直通光缆进出孔和2个分歧光缆出孔及24个皮线光缆出孔,通过光纤快速连接器引出到户。



可靠的密封性能

该分纤箱的光缆进出口采用硅胶密封圈密封,使用螺钉或螺母压缩紧固即可实现快速安装,壳体采用硅胶密封条密封,整体密封性能更好。

模块化结构设计

光纤熔接盘及储存盘采用友好的模块化结构设计,可以根据容量来增加或减少熔接盘的数量,以满足不同客户的使用要求。支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。

强大的产品功能

支持光缆的熔接、分光、配线、分歧和直通盘存。


支持挂壁、抱杆、抱杆安装。

通过接地装置和接地线,支持分纤箱内金属件引出接地。

良好的材料配置

分纤箱壳体采用改性PC+ABS材料制成,内部金属件采用优质钢板材料生产,能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

FAT-148型光纤分纤箱产品规格书

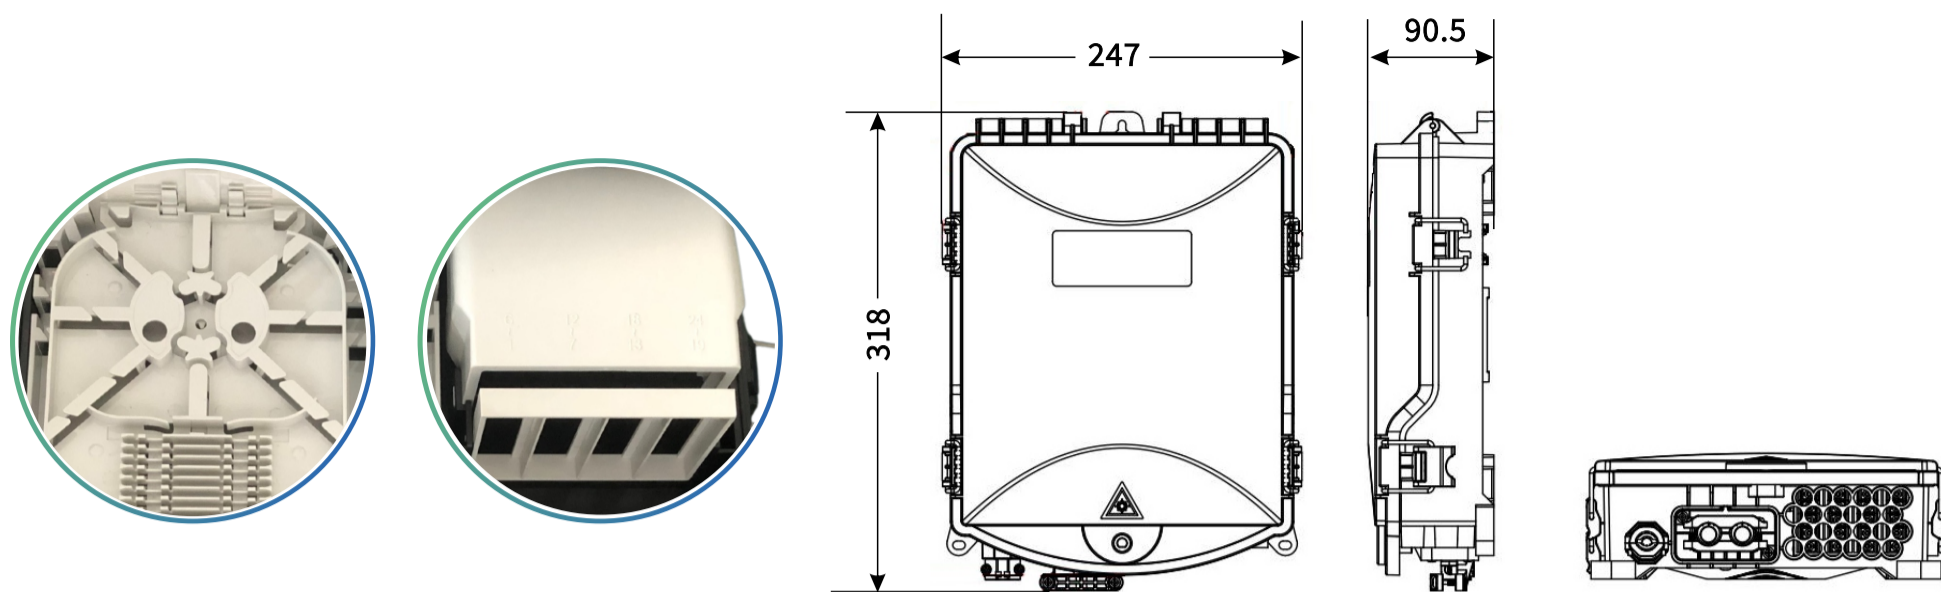

| 产品规格 | 熔接盘 A | 熔接盘 B |
|---------|-------------------------|-------|
| 最大容量 | 96芯 | 64芯 |
| 每张熔接盘容量 | 12芯/张 | 16芯/张 |
| 最大熔接盘数量 | 8张 | 4张 |
| 光缆进出管数量 | 1根直通光缆, 2根分歧光缆, 24根皮线光缆 | |

订货指南 | 配件信息

-  产品型号
FAT-148
-  产品尺寸
318*247*90.5mm
-  产品重量
1.5kg
-  装箱数量
10 set
-  小箱尺寸
355*270*100mm
-  大箱尺寸
560*370*535mm

| 标准配件 | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 1. 尼龙扎带 |  | 4. 挂壁安装件 |  |
| 2. 熔接保护套管 |  | 5. 说明书 | |
| 3. 光纤保护管 |  | | |

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司