


GJS-6032型 光缆接头盒产品规格书

版本:V1.0




查看网站

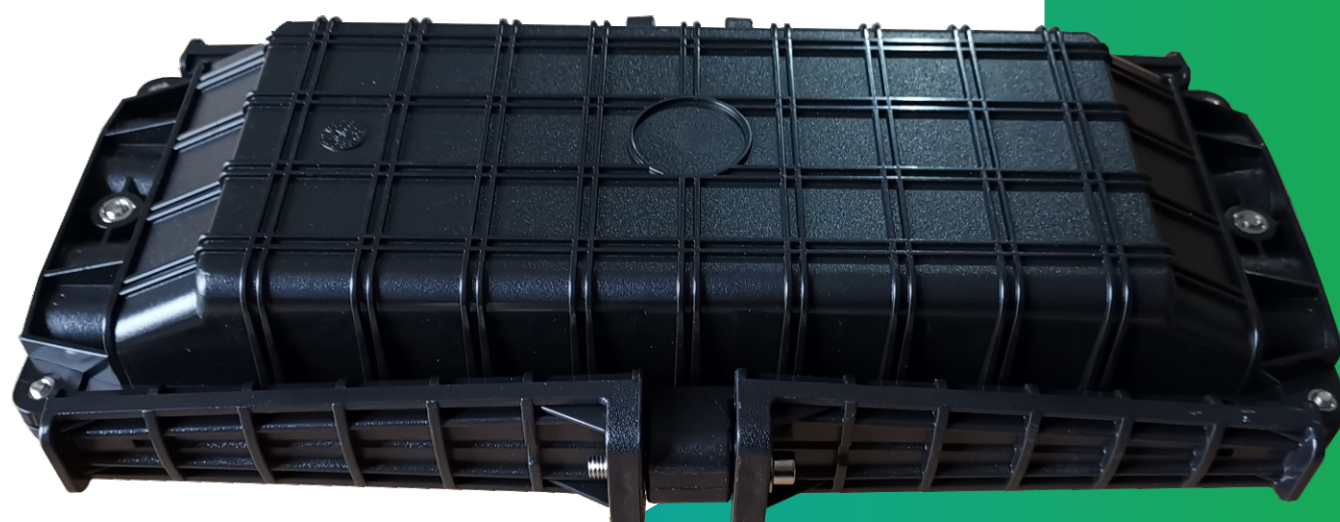

下载英文版

GJS-6032型光缆接头盒产品规格书

GJS-6032型哈呋式胶带密封光缆接头盒, 采用创新的弧线型哈呋式结构设计, 整体采用四板卡紧和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计, 进出的光缆根据直径的大小选择合适的光缆进出孔, 缠绕密封胶带后安装到对应的进出孔内即可起到光缆的密封。该产品的主要功能是在光传输链路中, 为各种型号的光缆提供不剪断直通+分歧和接续+分歧及分支接头的接续保护。该产品壳体采用改性PC工程塑料制成, 具有良好的物理化学性能, 适合架空、抱杆、挂壁、地埋等安装使用。

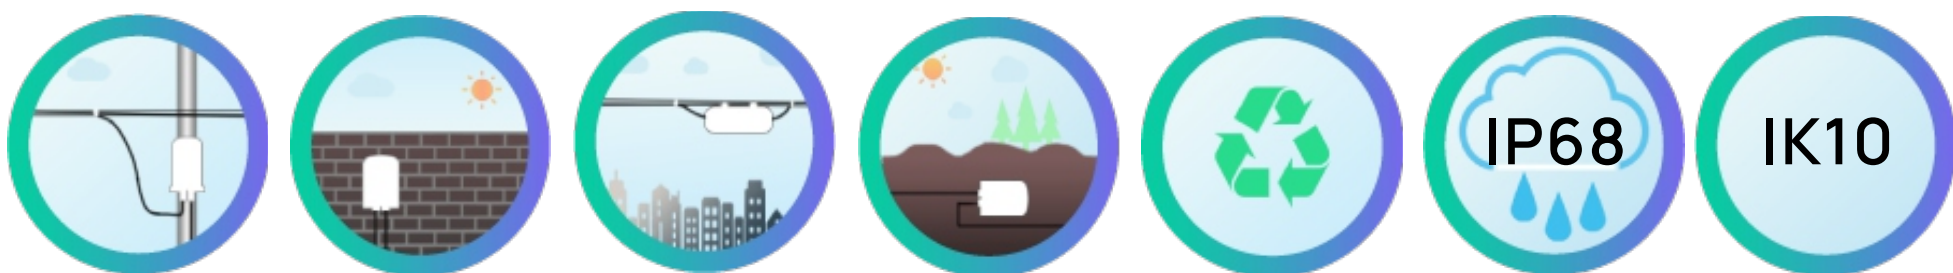

可靠的密封性能



光缆接头盒上下壳体采用可靠的弹性体密封构件、光缆进出孔通过缠绕密封胶带进行机械密封, 防护等级达到IP68以上。接头盒的光缆进出孔有不同规格的孔径可供选择, 可满足不同直径的光缆进出密封, 产品的密封性能良好。

模块化结构设计



熔接盘采用快速叠加式结构设计, 可以根据容量来增加或减少熔接盘数量。

盒底内支持带松套管的光纤盘绕储存, 光纤弯曲半径大于30mm。

强大的产品功能

支持光缆的熔接、分光、配线、分歧和直通盘存。




支持挂壁、抱杆、架空、地埋安装。

通过接地装置和接地线, 支持分纤箱内金属件引出接地。

良好的材料配置

接头盒壳体采用改性PC+ABS材料制成, 内部金属件采用优质钢板材料生产, 能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境), 具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

GJS-6032型光缆接头盒产品规格书

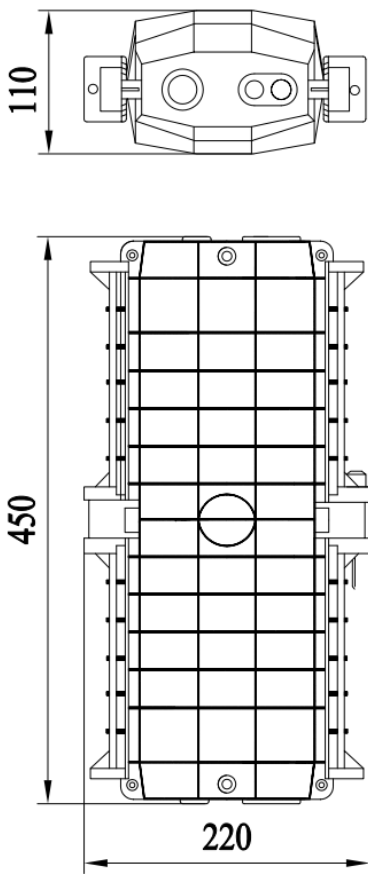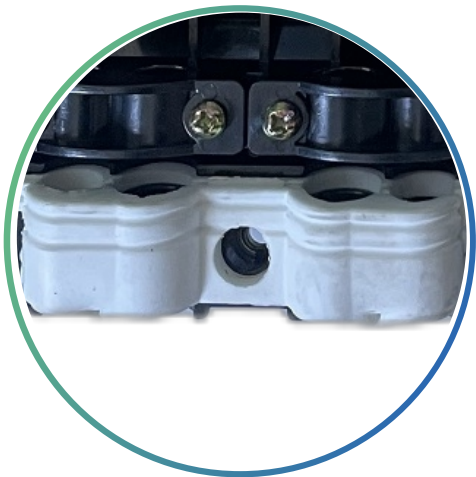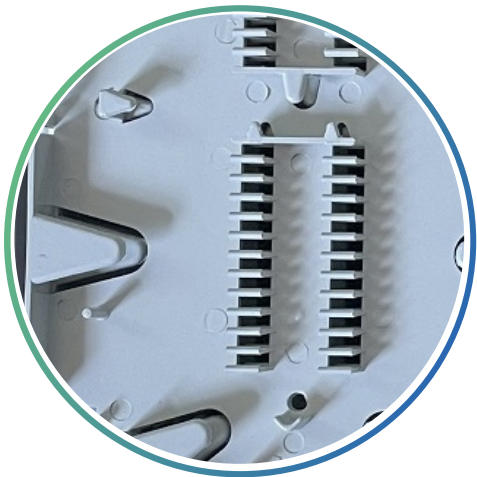


产品规格	
最大容量	288芯
每张熔接盘容量	24-48芯/张
最大熔接盘数量	6张
光缆进出管数量	8根主光缆

订货指南

配件信息

-  产品型号
GJS-6032
-  产品尺寸
450*220*110mm
-  产品重量
2.413kg
-  装箱数量
10 套
-  小箱尺寸
475*230*125mm
-  大箱尺寸
660*485*500mm

标准配件			
1.尼龙扎带		6.架空安装件	
2.熔接保护套管		7.专用扳手	
3. 密封胶带		8.号码纸	
4.绝缘胶带		9.组合螺钉	
5. 内六角扳手			

To the future together.



www.ztong.com



info@ztong.com



电话:0574-62498928



浙江省余姚市牟山镇富民工业区



宁波展通电信股份设备有限公司