

GP-106型 光纤面板产品规格书

版本:V1.0




查看网站



下载英文版

GP-106型光纤面板产品规格书

GP-106 光纤面板是在光纤到户 (FTTH) 室内使用, 最多可熔接4芯; 它安装在引入电缆与接插电缆连接的终端点, 对引入的光缆进行盘存和固定, 同时对熔接接头进行固定和保护。本产品采用上下开启式的结构设计, 适合预埋插座嵌墙安装或挂壁安装。

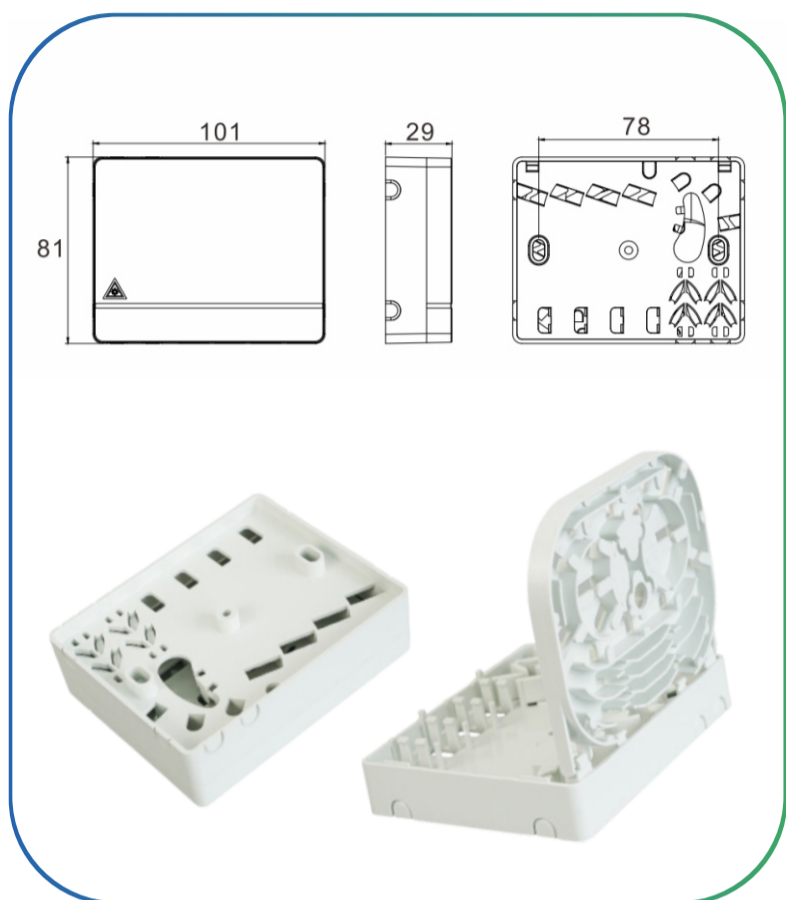

产品规格

最大容量	4芯
缆口直径 (mm)	2*3- Φ 7
最多适配器数量	4个
抗拉强度	>50N

订货指南



产品型号
GP-106



产品尺寸
101*81*29mm



产品重量
0.08kg



装箱数量
180套



小箱尺寸
105*89*34mm



大箱尺寸
520*360*390mm

产品特点

采用嵌入或挂壁式安装固定, 易于安装和拆卸, 端部设有防尘罩, 防护等级为IP20;
面板壳体采用改性PC+ABS材料制成;
光纤曲率半径满足行标的要求, 方便光纤的盘存和固定;
光纤接头可采用热熔管型或机械式两种安装;
有多个光纤引入口, 可以满足不同方向引入的光纤安装。

产品应用

在使用光纤适配器面板时, 需要根据实际情况进行配线, 将光纤连接器插头与适配器中的光纤接口相连接, 以实现光纤通信。


配件信息


1.熔接保护套管	
2.挂壁安装件	

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司