


GP-142型 光纤面板产品规格书

版本:V1.0 日期:2024-2-7




查看网站



下载英文版

GP-142型光纤面板产品规格书

GP-142 光纤面板是在光纤到户 (FTTH) 室内使用, 最多可熔接2芯; 它安装在引入电缆与接插电缆连接的终端点, 对引入的光缆进行盘存和固定, 同时对熔接接头进行固定和保护。本产品采用上下开启式的结构设计, 适合预埋插座嵌墙安装或挂壁安装。

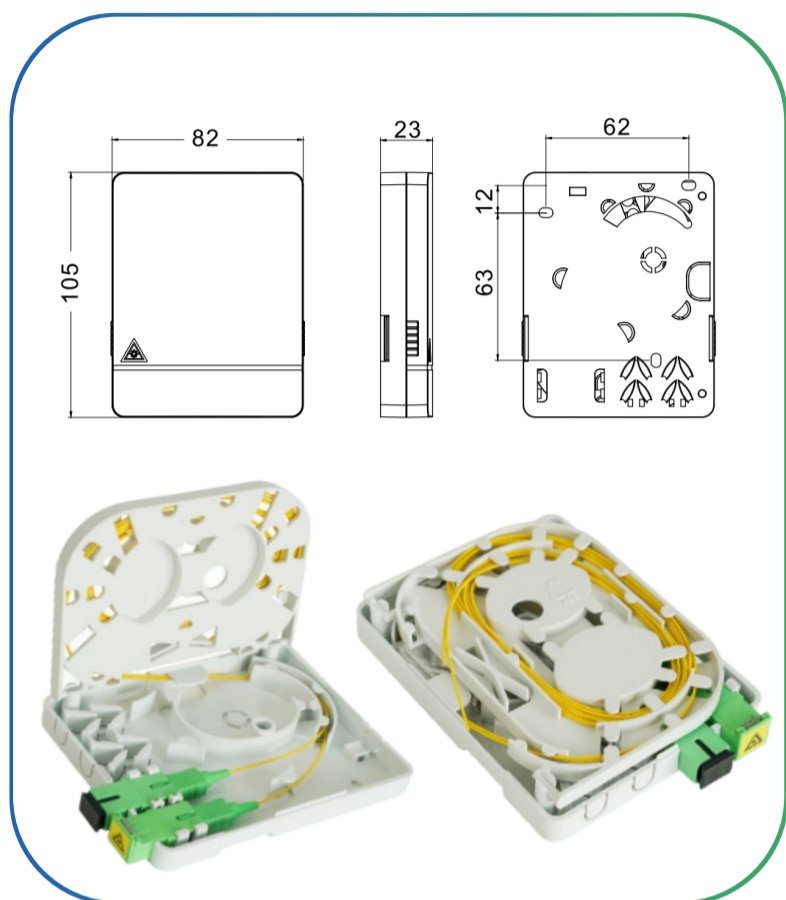

产品规格

最大容量	2芯
缆口直径 (mm)	2*3-Φ7
最多适配器数量	2个
抗拉强度	>50N


订货指南



产品型号
GP-142



产品尺寸
105*82*23mm



产品重量
0.09kg



装箱数量
200套



小箱尺寸
115*88*27mm



大箱尺寸
490*290*465mm

产品特点

采用嵌入或挂壁式安装固定, 易于安装和拆卸, 端部设有防尘罩, 防护等级为IP20;

面板壳体采用改性PC、ABS材料制成;

光纤曲率半径满足行标的要求, 方便光纤的盘存和固定;

光纤接头可采用热熔管型或机械式两种安装;

有多个光纤引入口, 可以满足不同方向引入的光纤安装。

产品应用

在使用光纤适配器面板时, 需要根据实际情况进行配线, 将光纤连接器插头与适配器中的光纤接口相连接, 以实现光纤通信。

配件信息

1.熔接保护套管	
2.挂壁安装件	

To the future together.



www.ztong.com



info@ztong.com



浙江省余姚市牟山镇富民工业区



宁波展通电信股份设备有限公司



添加Wechat



添加WhatsApp