

GP-150型 光纤接续盒产品规格书

版本:V1.0




查看网站



下载英文版

GP-150型光纤接续盒产品规格书

GP-150光纤接续盒最多可容纳1个用户。它被用作终端在FTTH室内应用中,引入光缆与接插光缆连接的点。它集成了在一个坚固的保护箱中进行光纤拼接、端接、存储和电缆连接。

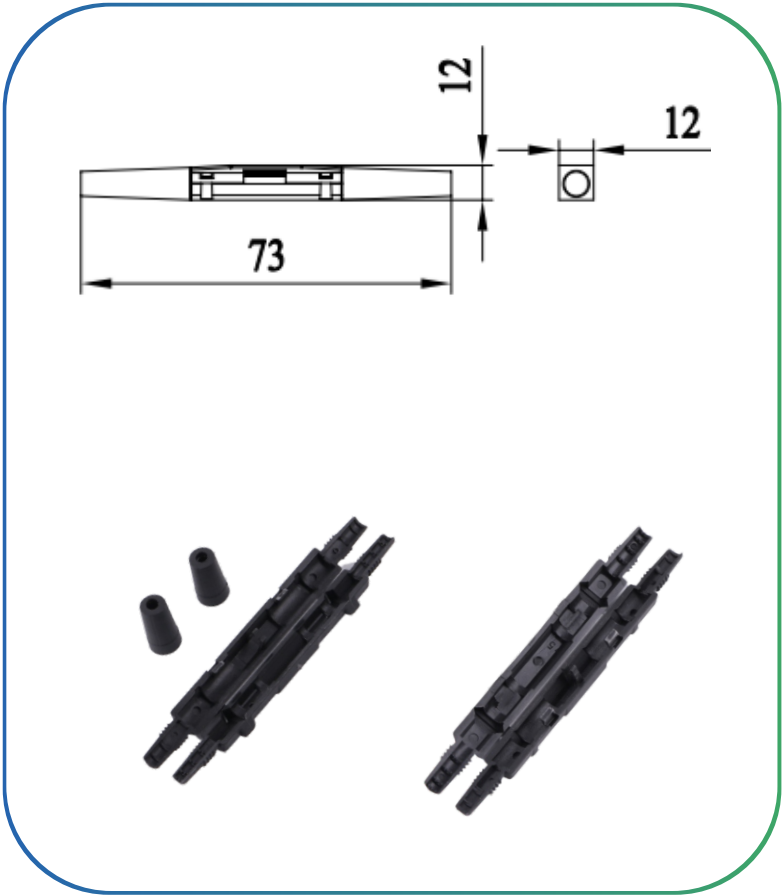

产品规格	
最大容量	1芯
光缆进出管数量	1个光缆端口
最多适配器数量	1个
抗拉强度	>50N

订货指南



产品型号
GP-150



产品尺寸
12*12*110mm



产品重量
0.0046kg



装箱数量
5000 套



小箱尺寸
/



大箱尺寸
590*300*450mm

产品特点

- 采用内嵌式表面框架, 安装拆卸方便, 设有防护门, 无尘。
- 防尘设计, Ip-54防护等级。
- 集成了接头盒和电缆管理棒。在合理的光纤半径条件下管理光纤。易于维护和扩展容量。
- 适用于熔接或机械焊接。
- 内嵌式表面, 安装方便去除。
- 1端口走线口, 用于插拔电缆。

产品应用

它适用于不同类型的模块和应用到工作区域子系统。

To the future together.



www.ztong.com



info@ztong.com



电话:0574-62498928



浙江省余姚市牟山镇富民工业区



宁波展通电信股份设备有限公司