

GP-151型 光纤面板产品规格书

版本:V1.0




查看网站



下载英文版

GP-151型光纤面板产品规格书

GP-151 光纤面板是在光纤到户 (FTTH) 室内使用, 最多可熔接12芯; 它安装在引入电缆与接插电缆连接的终端点, 对引入的光缆进行盘存和固定, 同时对熔接接头进行固定和保护。光纤出口的前部配有防尘罩。它是无尘的, 没有额外的插入损耗。可用于壁挂式或壁挂式光纤到户安装。

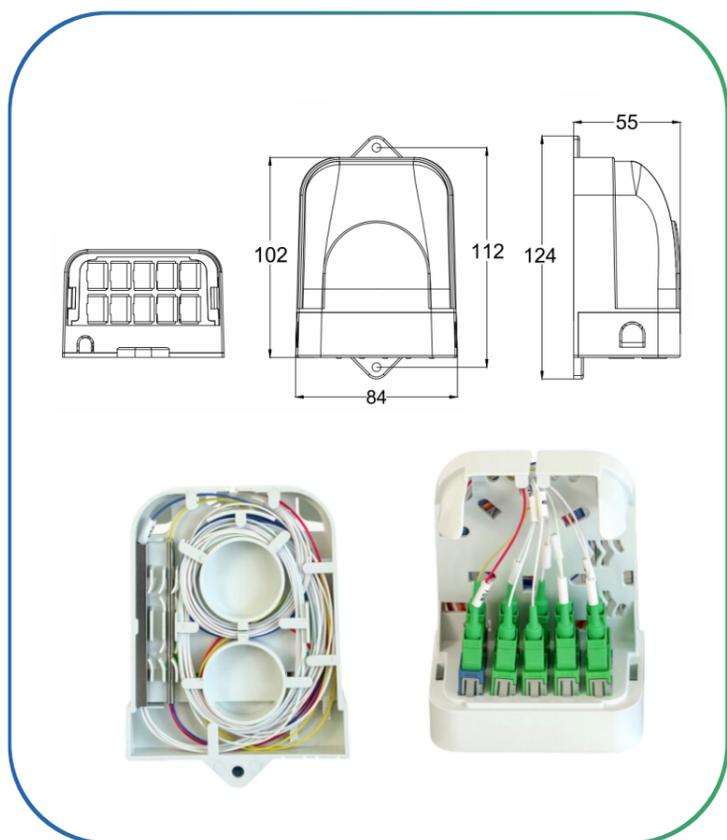

产品规格

最大容量	12芯Φ
缆口直径 (mm)	1
最多适配器数量	10个
抗拉强度	>50N

订货指南



产品型号
GP-151



产品尺寸
124*84*55mm



产品重量
0.16kg



装箱数量
40套



小箱尺寸
130*90*60mm



大箱尺寸
380*280*330mm

产品特点

采用嵌入或挂壁式安装固定, 易于安装和拆卸, 端部设有防尘罩, 防护等级为IP20;

面板壳体采用改性PC、ABS材料制成;

光纤曲率半径满足行标的要求, 方便光纤的盘存和固定;

光纤接头可采用热熔管型或机械式两种安装;

有多个光纤引入口, 可以满足不同方向引入的光纤安装;

内部配备1x2 FTB或1x8 PLC微型光分路器。

产品应用

在使用光纤适配器面板时, 需要根据实际情况进行配线, 将光纤连接器插头与适配器中的光纤接口相连接, 以实现光纤通信。

配件信息

1.说明书	
2.挂壁安装件	

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司