

GP-X型 光纤面板产品规格书

版本:V1.0




查看网站



下载英文版

GP-X型光纤面板产品规格书

GP-X 光纤面板是在光纤到户 (FTTH) 室内使用, 最多可熔接1芯; 它安装在引入电缆与接插电缆连接的终端点, 对引入的光缆进行盘存和固定, 同时对熔接接头进行固定和保护。本产品采用上下开启式的86型结构设计, 适合86型预埋插座嵌墙安装或挂壁安装。

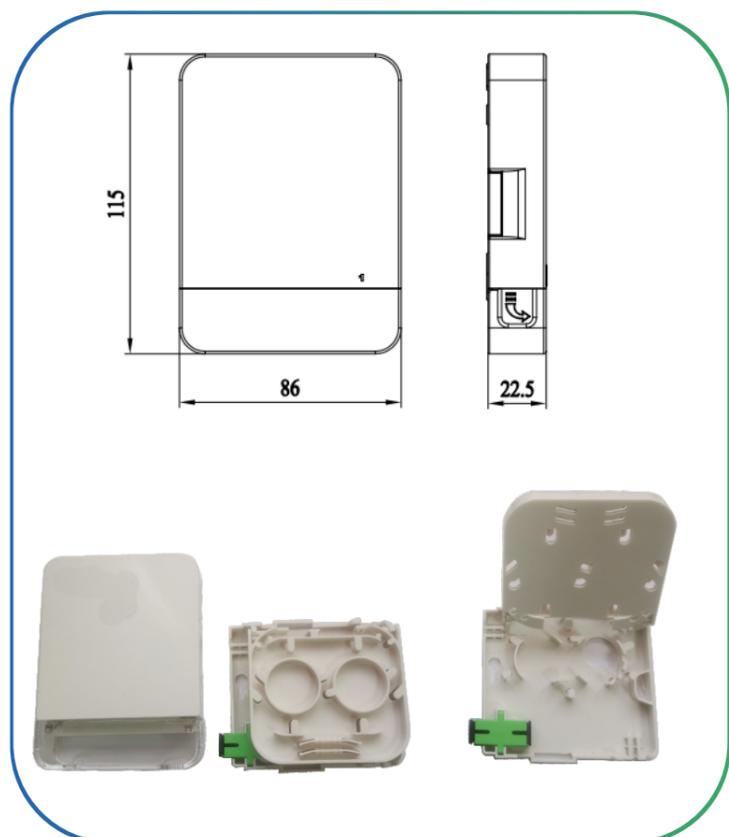

产品规格

最大容量	1芯
最大熔接盘数量	1张
最多适配器数量	1个
抗拉强度	>50N

订货指南



产品型号
GP-X



产品尺寸
115*86*22.5mm



产品重量
0.09kg



装箱数量
200套



小箱尺寸
/



大箱尺寸
490*260*460mm

产品特点

采用嵌入或挂壁式安装固定, 易于安装和拆卸, 端部设有防尘罩, 防护等级为IP20;

面板壳体采用改性PC、ABS材料制成;

光纤曲率半径满足行标的要求, 方便光纤的盘存和固定;

光纤接头可采用热熔管型或机械式两种安装;

有多个光纤引入口, 可以满足不同方向引入的光纤安装。

产品应用

在使用光纤适配器面板时, 需要根据实际情况进行配线, 将光纤连接器插头与适配器中的光纤接口相连接, 以实现光纤通信。

配件信息

1.熔接保护套管	
2.挂壁安装件	
3.尼龙扎带	

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司