

# FAT-113型

# 光纤分纤箱产品规格书

版本:V1.0



查看网站



下载英文版

# FAT-113型光纤分纤箱产品规格书

FAT-113型光纤分纤箱,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,该产品防护等级达到IP55以上,适合室外抱杆和挂壁安装使用。分纤箱内部可安装16个SC适配器,根据需要可安装1只1:4/1:8/1:16或2只1:4/1:8/1:16 PLC微型光分路器,最大容量16芯,最多2个主光缆进出孔和16个皮线光缆出孔,通过光纤快速连接器引出到户。



## 可靠的密封性能

该分纤箱的光缆进出口采用硅胶密封圈密封,使用螺钉或螺母压缩紧固即可实现快速安装,壳体采用硅胶密封条密封,整体密封性能更好。

## 模块化结构设计

光纤熔接盘及储存盘采用友好的模块化结构设计,可以根据容量来增加或减少熔接盘的数量,以满足不同客户的使用要求。支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。



## 强大的产品功能





支持光缆的熔接、分光、配线、分歧和直通盘存。  
支持挂壁、抱杆安装。  
通过接地装置和接地线,支持分纤箱内金属件引出接地。

## 良好的材料配置

分纤箱壳体采用改性PC+ABS材料制成,内部金属件采用优质钢板材料生产,能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。



# FAT-113型光纤分纤箱产品规格书

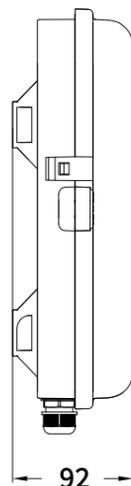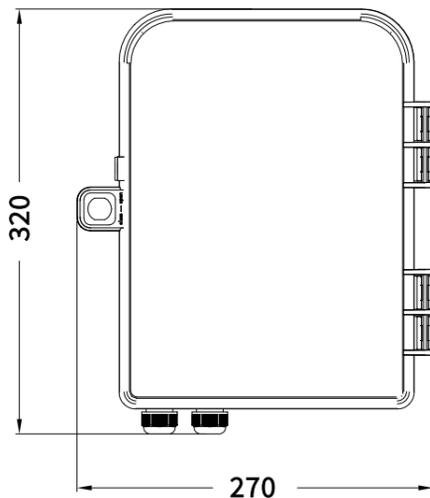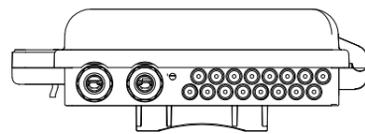

产品规格	
最大容量	16芯
每张熔接盘容量	8芯/张
最大熔接盘数量	2张
光缆进出管数量	2根主光缆, 16根皮线光缆

## 订货指南 | 配件信息



产品型号  
FAT-113



产品尺寸  
320\*270\*92mm



产品重量  
1.178kg



装箱数量  
10套



小箱尺寸  
335\*275\*103mm



大箱尺寸  
570\*345\*555mm

### 标准配件

1.尼龙扎带		4.挂壁安装件	
2.熔接保护套管		5.抱杆安装件	
3.钥匙			

**To the future together.**

 [www.ztong.com](http://www.ztong.com)

 [info@ztong.com](mailto:info@ztong.com)

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司