

FAT-114型 光纤分纤箱产品规格书

版本:V1.0



查看网站



下载英文版

FAT-114型光纤分纤箱产品规格书

FAT-114型光纤分纤箱,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,该产品防护等级达到IP54以上,适合室外抱杆和挂壁安装使用。分纤箱内部可安装16个SC适配器,最大容量32芯,最多2个主光缆进出孔和16个皮线光缆出孔,通过光纤快速连接器引出到户。



可靠的密封性能

该分纤箱的光缆进出口采用硅胶密封圈密封,使用螺钉或螺母压缩紧固即可实现快速安装,壳体采用硅胶密封条密封,整体密封性能更好。



模块化结构设计

光纤熔接盘及储存盘采用友好的模块化结构设计,可以根据容量来增加或减少熔接盘的数量,以满足不同客户的使用要求。支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。

强大的产品功能



支持光缆的熔接、分光、配线、分歧和直通盘存。
支持挂壁、抱杆安装。
通过接地装置和接地线,支持分纤箱内金属件引出接地。



良好的材料配置

分纤箱壳体采用改性PC+ABS材料制成,内部金属件采用优质钢板材料生产,能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。

FAT-114型光纤分纤箱产品规格书

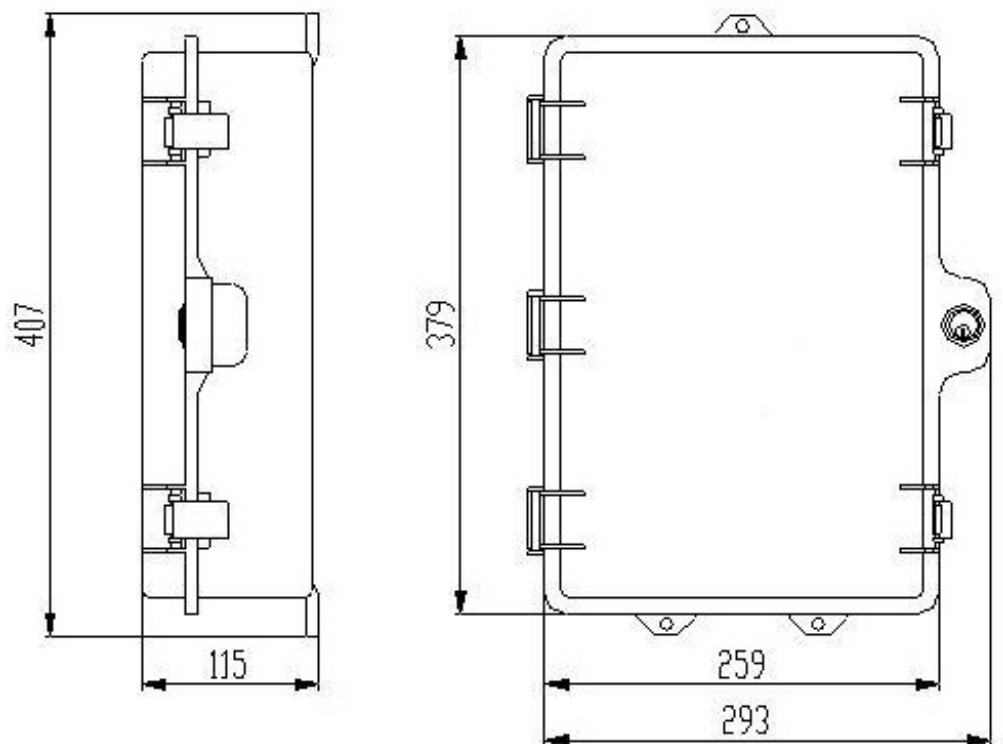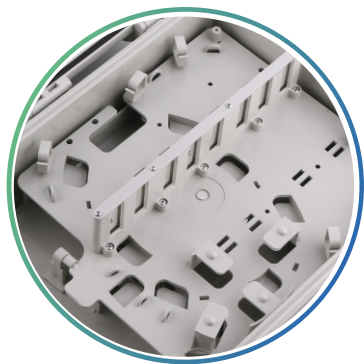

产品规格	
最大容量	32芯
每张熔接盘容量	32芯/张
最大熔接盘数量	1张
光缆进出管数量	2根主光缆, 16根皮线光缆

订货指南 | 配件信息


-  产品型号
FAT-114
-  产品尺寸
379*293*115mm
-  产品重量
1.958kg
-  装箱数量
5套
-  小箱尺寸
310*120*420mm
-  大箱尺寸
620*330*440mm


标准配件			
1.尼龙扎带		4.挂壁安装件	
2.熔接保护套管		5.抱杆安装件	
3.钥匙			

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司